

—卓上型：局所フラックス塗布装置—

セルポイントスプレーフラクサー

—CPSF—2533—

新発売



ローコスト&高性能!

- ◆操作性・メンテナンス性を考慮し且つ高機能でローコストを実現
- ◆AC100V・卓上タイプですので工場内での移動も容易です
- ◆基板は勿論フローパレット治具での塗布も可能でフラックス消費量削減に貢献
- ◆標準仕様でMサイズオーバーの340mm×300mmの有効塗布範囲
- ◆治具搭載を想定しワークセット範囲は400mm×330mmまで可能
- ◆フラックス供給加圧タンクは途中補充可能な10ℓステンレス製でエア混入なし
- ◆20機種分のデータが登録可能でプログラムはダイレクトティーチングor数値入力
- ◆局所ポイント塗布効果によりスルーホール半田上がり向上!


製造・発売元

セルファ 長野株式会社

設備主要仕様

1	設備寸法	W720mm×D750×H555(突起物は除く)
2	電源	AC100V アース付き 250VA
3	エアー	クリーンドライエアー 0.5MPa 20ℓ/min以上
4	セット基準	手前固定 奥可変ネジ固定式 原点:手前左端
5	塗布範囲	最大X340mm×Y300mm 最小X60mm×Y60mm
6	ワークセット	最大X400mm×Y330mm 最小X60mm×Y60mm 外形保持式
7	駆動軸	X-Y2軸ステッピングモーター タイミングベルト 繰返精度±0.5mm
8	ノズル	丸形細吹ノズル 1基 ネジ式上下機構
9	加圧タンク	ステンレス製10ℓエアー加圧圧送タンク 1基
10	操作盤	電源・塗布圧調整・タッチパネル 手元操作:スタート/非常停止
11	プログラム	タッチパネルにてJOG入力/数値入力設定 全面塗布機能付き
12	登録機種数	50ステップMAX 20機種MAX
13	排気接続口	背面にΦ75用ダクト接続口 ※集塵は別途必要です

各機構部

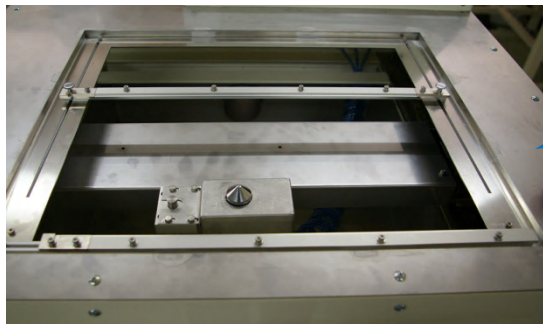

ー基板セット部・スプレー部ー

通常のポイント塗布の他に基板サイズを入力し全面塗布可能な機能も搭載！
駆動部へのフラックス汚れ防止のラビリンス機構&ノズル汚れ防止カバー



ーフラックス加圧タンクー

タンク用レギュレータ付き
レベルゲージ付き

ーメイン操作盤ー

タッチパネルにて各種設定・機種名称などを管理できます



その他オプション: フィルターユニット ブロア付集塵ユニット 流量計(アラーム・積算流量表示)
フラックス残量予備警報 シグナルタワー 上部カバー(インターロック可能) その他要望仕様

製造・販売元

 セルファ長野株式会社

〒399-0703 長野県塩尻市広丘高出1563-1

TEL:0263-54-7355 FAX:0263-54-7377

販売代理店